



SA
VE

LIGHTING
LIFESTYLE

GUIA DE PRODUTOS

Ed. 02



ILUMINAÇÃO
DIRECIONAL

04



ILUMINAÇÃO
DECORATIVA

14



ILUMINAÇÃO
EXTERNA

36

ILUMINAÇÃO
GERAL

41



EMBUTIDOS

57



**DOWNLIGHTS:
IT COLLECTION**

74



ACESSÓRIOS 76

ILUMINAÇÃO DIRECIONAL



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**

AR70 | 4,8W

	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-100.1647	SE-100.2864
FLUXO LUMINOSO		350 lm
INTENS. LUMINOSA		1100 cd
ÂNGULO		24°
REGISTRO	002952/2020	007101/2022



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**

AR70 | 7W DIMERIZÁVEL

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-100.1444
FLUXO LUMINOSO	525 lm
INTENS. LUMINOSA	1000 cd
ÂNGULO	24°
REGISTRO	002961/2020



Incandescente **50W**



Halógena **50W**



Bivolt (85-240V)



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**

AR70 | 8W DIMERIZÁVEL ALTO IRC

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-100.1498
FLUXO LUMINOSO	525 lm
INTENS. LUMINOSA	2360 cd
ÂNGULO	12°
IRC/R9	≥90 / ≥50
REGISTRO	002951/2020



Incandescente **50W**



Bivolt (85-240V)



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.



AR11 | 12W ALTO IRC

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-105.1408
FLUXO LUMINOSO	650 lm
INTENS. LUMINOSA	6600 cd
ÂNGULO	10°
IRC/R9	≥90 / ≥45
REGISTRO	002951/2020



Incandescente **65W**



Bivolt (85-240V)



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.



AR11 | 12W DIMERIZÁVEL

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-105.1445
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
INTENS. LUMINOSA	1600 cd
ÂNGULO	24°
REGISTRO	002961/2020



Incandescente **85W**



Halógena **60W**



Bivolt (85-240V)



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.



AR11 | 12W

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-105.529	SE-105.2867
FLUXO LUMINOSO	765 lm	
INTENS. LUMINOSA	3500 cd	
ÂNGULO	24°	
REGISTRO	002960/2020	002953/2020



Incandescente **65W**



Bivolt (85-240V)



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.



MR16 | DICRÓICA 4,8W

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.1099	SE-130.1436	SE-130.1100
FLUXO LUMINOSO	345 lm	380 lm	390 lm
INTENS. LUMINOSA	1200 cd		
ÂNGULO	24°		
REGISTRO	002960/2020		



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)

MR16 | DICRÓICA 4,8 II



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**

	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.2986	SE-130.3207	SE-130.2987	SE-130.2988
FLUXO LUMINOSO	345 lm	460 lm	480 lm	500 lm
INTENS. LUMINOSA	1200 cd			
ÂNGULO	24°			
REGISTRO	008617/2022	004075/2021	008617/2022	008617/2022



Incandescente **35W a 47W**



Bivolt (85-240V)

MR16 | DICRÓICA 4,8W 60°



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.1640	SE-130.1641	SE-130.1642
FLUXO LUMINOSO	360 lm	380 lm	400 lm
INTENS. LUMINOSA	375 cd		
ÂNGULO	60°		
REGISTRO	004075/2021		



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)

MR16 | DICRÓICA 4,8W 60° II



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**

	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.2998	SE-130.3203	SE-130.2999	SE-130.3000
FLUXO LUMINOSO	460 lm	460 lm	480 lm	400 lm
INTENS. LUMINOSA	1000 cd			
ÂNGULO	60°			
REGISTRO	009021/2022			



Incandescente **35W a 45W**



Bivolt (85-240V)

MR16 | DICRÓICA 4,8W ALTO IRC



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-130.1694
FLUXO LUMINOSO	350 lm
INTENS. LUMINOSA	1100 cd
ÂNGULO	24°
IRC/R9	≥90 / ≥35
REGISTRO	002953/2020



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)

MR16 | DICRÓICA 4,8W ALTO IRC II



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.

	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-130.3209	SE-130.3202
FLUXO LUMINOSO	350 lm	460 lm
INTENS. LUMINOSA	1200 cd	
ÂNGULO	24°	
REGISTRO	002953/2020	008617/2022



Incandescente **35W a 43W**



Bivolt (85-240V)



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.

MR16 | DICRÓICA 6,5W ALTO IRC

BLACK EDITION

	2700K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-130.966	SE-130.1136
FLUXO LUMINOSO	350 lm	
INTENS. LUMINOSA	4100 cd	
ÂNGULO	10°	
IRC/R9	≥90 / ≥50	
REGISTRO	002951/2020	



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.

MR16 | DICRÓICA 7W

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.562	SE-130.2009	SE-130.563
FLUXO LUMINOSO	470 lm	500 lm	525 lm
INTENS. LUMINOSA	1755 cd		
ÂNGULO	24°		
REGISTRO	002995/2020		



Incandescente **50W**



Bivolt (85-240V)

MR16 | DICRÓICA 7W II



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.

	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.2989	SE-130.3208	SE-130.2990	SE-130.2991
FLUXO LUMINOSO	580 lm	580 lm	600 lm	620 lm
INTENS. LUMINOSA	1755 cd			
ÂNGULO	24°			
REGISTRO	008500/2022	004075/2021	008500/2022	008500/2022



Incandescente **52W a 56W**



Bivolt (85-240V)

MR16 | DICRÓICA 7W CRYSTAL DIMERIZÁVEL



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**

2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-130.1426
FLUXO LUMINOSO	450 lm
INTENS.LUMINOSA	780 cd
ÂNGULO	36°
REGISTRO	002961/2020

Incandescente **50W** Halógena **35W** Bivolt (85-240V)

MR16 | DICRÓICA 7W ALTO IRC



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**

3000K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-130.3204
FLUXO LUMINOSO	580 lm
INTENS. LUMINOSA	1755 cd
ÂNGULO	24°
REGISTRO	002954/2020

Incandescente **52W** Bivolt (85-240V)

MR11 | MINI DICRÓICA 3,8W DIMERIZÁVEL



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**

2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-140.1152
FLUXO LUMINOSO	270 lm
INTENS. LUMINOSA	400 cd
ÂNGULO	36°
REGISTRO	002961/2020

Incandescente **35W** Halógena **20W** Bivolt (85-240V)

MR11 | MINI DICRÓICA 4W



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**

2700K LUZ QUENTE

4000K LUZ NEUTRA

REFERÊNCIA	SE-140.538	SE-140.1787
FLUXO LUMINOSO	285 lm	300 lm
INTENS. LUMINOSA	375 cd	
ÂNGULO	36°	
REGISTRO	002954/2020	

Incandescente **35W** Bivolt (85-240V)

MR11 | MINI DICRÓICA 4W II



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.

	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-140.3132	SE-140.3210	SE-140.3191
FLUXO LUMINOSO	285 lm	300 lm	300 lm
INTENS. LUMINOSA	320 cd	375 cd	375 cd
ÂNGULO	36°		
REGISTRO	002994/2020	002954/2020	002954/2020



Incandescente **30W a 35W**



Bivolt (85-240V)

MR11 | MINI DICRÓICA 4W ALTO IRC



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-140.1693
FLUXO LUMINOSO	285 lm
INTENS. LUMINOSA	340 cd
ÂNGULO	36°
IRC/R9	≥90 / ≥35
REGISTRO	002953/2020



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)

MR11 | MINI DICRÓICA 4W ALTO IRC II



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.

	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-140.3211	SE-140.3201
FLUXO LUMINOSO	285 lm	300 lm
INTENS. LUMINOSA	375 cd	
ÂNGULO	36°	
REGISTRO	002953/2020	008617/2022



Incandescente **30W**



Bivolt (85-240V)



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**

PAR20 4,8W

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.1961	SE-110.1962	SE-110.1963
FLUXO LUMINOSO	450 lm		
INTENS. LUMINOSA	1000 cd		
ÂNGULO	24°		
REGISTRO	002952/2020		



Incandescente **42W**



Bivolt (85-240V)



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**

PAR20 4,8W CRYSTAL

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.1690	SE-110.1691	SE-110.1692
FLUXO LUMINOSO	400 lm		
INTENS. LUMINOSA	1150 cd		
ÂNGULO	36°		
REGISTRO	002957/2020		



Incandescente **40W**



Bivolt (85-240V)



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**

PAR20 4,8W CRYSTAL II

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.2992	SE-110.2993	SE-110.2994
FLUXO LUMINOSO	400 lm		
INTENS. LUMINOSA	1150 cd		
ÂNGULO	36°		
REGISTRO	008019/2022		



Incandescente **40W**



Bivolt (85-240V)



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**

PAR20 4,8W CRYSTAL III

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.2995	SE-110.2996	SE-110.2997
FLUXO LUMINOSO	400 lm		
INTENS. LUMINOSA	1150 cd		
ÂNGULO	36°		
REGISTRO	008133/2022		



Incandescente **40W**



Bivolt (85-240V)

PAR20 6W



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.

	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.3212	SE-110.3213	SE-110.3214	SE-110.3215
FLUXO LUMINOSO	510 lm	510 lm	530 lm	550 lm
INTENS. LUMINOSA	1200 cd			
ÂNGULO	24°			
REGISTRO	002993/2020	002994/2020	008500/2020	008500/2020



Incandescente **48W a 50W**



Bivolt (85-240V)

PAR20 6W CRYSTAL



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.

	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.3196	SE-110.3197	SE-110.3198	SE-110.3199
FLUXO LUMINOSO	510 lm	510 lm	530 lm	550 lm
INTENS. LUMINOSA	1200 cd			
ÂNGULO	36°			
REGISTRO	002993/2020	002993/2020	002994/2020	002994/2020



Incandescente **48W a 50W**



Bivolt (85-240V)

PAR20 8W CRYSTAL DIMERIZÁVEL



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-110.1441
FLUXO LUMINOSO	525 lm
INTENS. LUMINOSA	1150 cd
ÂNGULO	36°
REGISTRO	002961/2020



Incandescente **50W**



Bivolt (85-240V)

PAR20 4,8W VERDE



	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-110.2014
FLUXO LUMINOSO	350 lm
INTENS. LUMINOSA	1000 cd
ÂNGULO	24°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **42W**



Bivolt (85-240V)

PAR30 10W



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-115.455	SE-115.1603	SE-115.849
FLUXO LUMINOSO	740 lm	750 lm	790 lm
INTENS. LUMINOSA	2580 cd		
ÂNGULO	24°		
REGISTRO	002958/2020		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas		



Incandescente **65W**



Bivolt (85-240V)

PAR30 10W CRYSTAL



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.

	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-115.1462	SE-115.2863	SE-115.3206	SE-115.1463
FLUXO LUMINOSO	780lm	780 lm	800 lm	860 lm
INTENS. LUMINOSA	1500 cd			
ÂNGULO	38°			
REGISTRO	002995/2020	006972/2022	002958/2020	002995/2020



Incandescente **65W**



Bivolt (85-240V)

PAR30 10W CRYSTAL II



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-115.3205	SE-115.3206
FLUXO LUMINOSO	780 lm	800 lm
INTENS. LUMINOSA	1500 cd	
ÂNGULO	38°	
REGISTRO	002995/2020	002958/2020



Incandescente **65W**



Bivolt (85-240V)

PAR30 20W CDMR



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.

	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-115.1608
FLUXO LUMINOSO	1800 lm
INTENS. LUMINOSA	13000 cd
ÂNGULO	24°
REGISTRO	008979/2019



Incandescente **125W**



Bivolt (85-240V)



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69** de 16/02/2022.

PAR38 15W

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-120.439
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
INTENS. LUMINOSA	4350 cd
ÂNGULO	24°
REGISTRO	002960/2020
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **85W**



Bivolt (85-240V)

ILUMINAÇÃO DECORATIVA



G9 2W

	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-265.507	SE-265.509	SE-265.1450	SE-265.1451	SE-265.1981	SE-265.1982
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	180 lm					
ÂNGULO	320°					
REGISTRO	002998/2020	002997/2020	002998/2020	002997/2020	002998/2020	002997/2020

*Certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



BASE G9



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **7W**



127V | 220V



G9 2W

	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-265.2868	SE-265.2871	SE-265.2869	SE-265.2872	SE-265.2870	SE-265.2873
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	180 lm					
ÂNGULO	320°					
REGISTRO	007941/2022	006961/2022	007941/2022	006987/2022	005955/2022	006987/2022

*Certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



BASE G9



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **7W**



127V | 220V

G9 3,5W



BASE G9

2700K
LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-265.2103
FLUXO LUMINOSO	420 lm
ÂNGULO	360°
REGISTRO	002997/2020

*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



Incandescente **40W**



Fluorescente Compacta **12W**



Bivolt (85-240V)

G45 3W



BASE E27

2400K
LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-225.1150
FLUXO LUMINOSO	240 lm
ÂNGULO	200°



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **8W**



Bivolt (85-240V)

VELA 4,8W



BASE E14

2700K
LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-200.1459
FLUXO LUMINOSO	420 lm
ÂNGULO	140°
REGISTRO	002998/2020

*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



Incandescente **40W**



Fluorescente Compacta **12W**



Bivolt (85-240V)

VELA 4,8W DIMERIZÁVEL



Permite Dimerização



BASE E14

**2700K
LUZ QUENTE**

REFERÊNCIA

SE-200.1442

FLUXO LUMINOSO

320 lm

ÂNGULO

250°

REGISTRO

003299/2020

*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



Incandescente **40W**



Fluorescente Compacta **12W**



Bivolt (85-240V)

VELA 2W FILAMENTO



BASE E14

**2400K
LUZ QUENTE**

REFERÊNCIA

SE-200.1028

SE-200.1029

TENSÃO

127V

220V

FLUXO LUMINOSO

200 lm

ÂNGULO

360°

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **7W**



127V | 220V

VELA 2W FILAMENTO CHAMA



BASE E14

**2400K
LUZ QUENTE**

REFERÊNCIA

SE-210.1026

SE-210.1027

TENSÃO

127V

220V

FLUXO LUMINOSO

200 lm

ÂNGULO

360°

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **7W**



127V | 220V

ILUMINAÇÃO VINTAGE



BASE E14

VELA 4W FILAMENTO VINTAGE

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1383	SE-345.1384
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	300 lm	
ÂNGULO	360°	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	



Incandescente **40W**



Fluorescente Compacta **12W**



127V | 220V



BASE E14

VELA 4W FILAMENTO CHAMA VINTAGE

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1385	SE-345.1386
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	300 lm	
ÂNGULO	360°	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	



Incandescente **40W**



Fluorescente Compacta **12W**



127V | 220V



BASE E27

G45 4W FILAMENTO VINTAGE

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1387
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **7W**



Bivolt (85-240V)

BULBO 4W FILAMENTO VINTAGE



BASE E27

	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1388
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **7W**



Bivolt (85-240V)

G95 4W FILAMENTO VINTAGE



BASE E27

	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1389
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **8W**



Bivolt (85-240V)

ST64 4W FILAMENTO VINTAGE



BASE E27

	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1391
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **7W**



Bivolt (85-240V)

G125 4W FILAMENTO VINTAGE



	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1390
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **8W**



Bivolt (85-240V)

T30 2W FILAMENTO VINTAGE



	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1392
FLUXO LUMINOSO	200 lm
ÂNGULO	360°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **20W**



Fluorescente Compacta **5W**



Bivolt (85-240V)

BULBO 4W FILAMENTO ESPELHADA



	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1393
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **7W**



Bivolt (85-240V)

FILAMENTO
MILKY



VELA 4W FILAMENTO MILKY

	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-375.2327
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **40W**



Fluorescente Compacta **12W**



Bivolt (85-240V)



BULBO 4W FILAMENTO MILKY

	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-375.2328
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **30W**



Fluorescente Compacta **9W**



Bivolt (85-240V)



G45 FILAMENTO MILKY

	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-375.2331
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **40W**



Fluorescente Compacta **12W**



Bivolt (85-240V)

G95 FILAMENTO MILKY



BASE E27

REFERÊNCIA

FLUXO LUMINOSO

ÂNGULO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

2400K
LUZ QUENTE

SE-375.2332

360 lm

360°

65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **40W**



Fluorescente Compacta **12W**



Bivolt (85-240V)

G125 8W FILAMENTO MILKY



BASE E27

REFERÊNCIA

FLUXO LUMINOSO

ÂNGULO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

2400K
LUZ QUENTE

SE-375.2333

800 lm

360°

65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **100W**



Fluorescente Compacta **24W**



Bivolt (85-240V)

G80 5W FILAMENTO MILKY



BASE E27

REFERÊNCIA

FLUXO LUMINOSO

ÂNGULO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

2500K
LUZ QUENTE

SE-220.1983

500 lm

360°

65 - Pode ser utilizado em áreas externas

WARM
GLOW



Incandescente **60W**



Fluorescente Compacta **14W**



Bivolt (85-240V)

PLACAS E FITAS
LED

PLACA LED PLUG & PLAY



	TENSÃO	10W - 50cm		20W - 1m		40W - 2m	
		127V	220V	127V	220V	127V	220V
1400K ÂMBAR	REFERÊNCIA	SE-380.2374	SE-380.2381	SE-380.2390	SE-380.2399	-	-
	FLUXO LUM.	480 lm		970 lm		-	
3000K LUZ QUENTE	REFERÊNCIA	SE-380.2368	SE-380.2375	SE-380.2382	SE-380.2391	SE-380.2400	SE-380.2405
	FLUXO LUM.	680 lm		1375 lm		2750 lm	
4000K LUZ NEUTRA	REFERÊNCIA	SE-380.2369	SE-380.2376	SE-380.2383	SE-380.2392	SE-380.2401	SE-380.2406
	FLUXO LUM.	680 lm		1375 lm		2750 lm	
6500K LUZ FRIA	REFERÊNCIA	SE-380.2370	SE-380.2377	SE-380.2384	SE-380.2393	SE-380.2402	SE-380.2407
	FLUXO LUM.	680 lm		1375 lm		2750 lm	
LUZ VIOLETA	REFERÊNCIA	SE-380.2373	SE-380.2380	SE-380.2387	SE-380.2396	-	-
	FLUXO LUM.	-		-		-	
	ÂNGULO	120°					



PLACA LED PLUG & PLAY MILKY



	TENSÃO	10W - 50cm		20W - 1m		40W - 2m	
		127V	220V	127V	220V	127V	220V
1400K ÂMBAR	REFERÊNCIA	SE-380.2416	SE-380.2423	SE-380.2432	SE-380.2441	-	-
	FLUXO LUM.	450 lm		900 lm		-	-
3000K LUZ QUENTE	REFERÊNCIA	SE-380.2410	SE-380.2417	SE-380.2424	SE-380.2433	SE-380.2442	SE-380.2447
	FLUXO LUM.	660 lm		1320 lm		2640 lm	
4000K LUZ NEUTRA	REFERÊNCIA	SE-380.2411	SE-380.2418	SE-380.2425	SE-380.2434	SE-380.2443	SE-380.2448
	FLUXO LUM.	660 lm		1320 lm		2640 lm	
6500K LUZ FRIA	REFERÊNCIA	SE-380.2412	SE-380.2419	SE-380.2426	SE-380.2435	SE-380.2444	SE-380.2449
	FLUXO LUM.	660 lm		1320 lm		2640 lm	
LUZ VIOLETA	REFERÊNCIA	SE-380.2415	SE-380.2422	SE-380.2429	SE-380.2438	-	-
	FLUXO LUM.	-		-		-	
	ÂNGULO	120°					



30 LEDS para 50cm | 60 LEDS para 1m | 120 LEDS para 2m



127V | 220V

PLACA LED SWATCH SWITCH



		14W-28W 1 metro	
	1400K 3000K 1400K + 3000K	REFERÊNCIA	SE-195.2853
		FLUXO LUMINOSO	1150 lm / 640 lm / 1500 lm
	2700K 4000K 2700K + 4000K	REFERÊNCIA	SE-195.2854
		FLUXO LUMINOSO	1150 lm / 1300 lm / 2100 lm
	2700K 6500K 2700K + 6500K	REFERÊNCIA	SE-195.2855
		FLUXO LUMINOSO	1150 lm / 1300 lm / 2100 lm
	2700K / VIOLETA	REFERÊNCIA	SE-195.2852
		FLUXO LUMINOSO	1150 lm / 520 lm
		POTÊNCIA	14-28W
		TENSÃO	Entrada: 100-240V / Saída LED: 12VDC

No modelo **SE-195.2852**, é possível apenas alternar entre as temperaturas indicadas, resultando em uma potência de **14W**. Nos modelos **SE-195.2853**, **SE-195.2854** e **SE-195.2855**, além de alternar entre as temperaturas indicadas (14W), é possível ligar as duas temperaturas de cor simultaneamente (28W).



60 LEDS por metro



12V

23

PLACA LED SWATCH SWITCH ALTO IRC FULL SPECTRUM



14-28W 1 METRO	REFERÊNCIA	2700K / 5000K 2700K + 5000K
	FLUXO LUMINOSO	800lm / 900lm / 1500lm
	TENSÃO	Entrada: 100-240V / Saída LED: 12VDC
	ÂNGULO	120°
	IRC/R9	≥97/ ≥95

No modelo **SE-195.2856**, além de alternar entre as temperaturas indicadas (**14W**), é possível ligar as duas temperaturas de cor simultaneamente (**28W**).




60 LEDS por metro



12V

PLACA LED

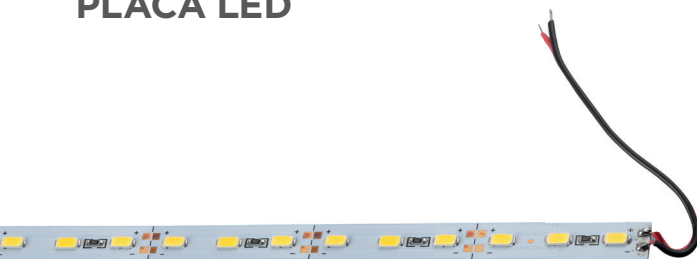

Permite Diminuição com driver externo

20W	REFERÊNCIA	3000K LUZ QUENTE SE-195.1437	4000K LUZ NEUTRA SE-195.1438
	FLUXO LUMINOSO	2000 lm	
	ÂNGULO	120°	
	TAMANHO	1200 x 12 x 2 mm	



87 LEDS por 1,2m | 41,5mm entre pontos de corte



12V

FITA TENSÃO DE REDE

100 METROS



IP67



Garantia



Não permite dimerização

		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
127V	REFERÊNCIA	SE-155.3097	SE-155.3098	SE-155.3133
	TENSÃO	127V		
220V	REFERÊNCIA	SE-155.3099	SE-155.3100	SE-155.3134
	TENSÃO	220V		
	POTÊNCIA	14,4 W/m		
	FLUXO LUMINOSO	900 lm/m		
	ÂNGULO	120°		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO		67 - Proteção de silicone para aplicações internas e externas		

*Não acompanha kit de instalação.



60 LEDS por metro | 200mm entre pontos de corte



127V | 220V

FITA LED 12V



Garantia



Dimerizável com driver externo



		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
6W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	SE-145.3101	SE-145.3102	SE-145.3103
	FLUXO LUMINOSO	600 lm/m		
	ÂNGULO	120°		
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		



60 LEDS por metro | 50mm entre pontos de corte






12V

25





FITA LED 12V



		2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
12W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	SE-145.3148	SE-145.3104	SE-145.3105	SE-145.3106
	FLUXO LUMINOSO	1100 lm/m			
18W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	SE-145.3110	SE-145.3111	SE-145.3112	-
	FLUXO LUMINOSO	1800 lm/m			
	ÂNGULO	120°			
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
 Permite Orientação com driver externo		120 LEDS por metro 25mm entre pontos de corte			 12V

FITA LED 12V IP65



		2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	
12W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	SE-150.3118	SE-150.3117	SE-150.3119	
	FLUXO LUMINOSO	1200 lm/m			
18W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	SE-150.3139	SE-150.3120	SE-150.3140	
	FLUXO LUMINOSO	1800 lm/m			
	ÂNGULO	120°			
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Proteção de silicone para aplicações internas e externas			
 Permite Orientação com driver externo			120 LEDS por metro 25mm entre pontos de corte		 12V

FITA LED 24V ALTO IRC



		2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE
22W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	SE-145.3113	SE-145.3114
	FLUXO LUMINOSO	2200 lm/m	
30W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	SE-145.3115	SE-145.3116
	FLUXO LUMINOSO	3000 lm	
	ÂNGULO	120°	
	IRC/R9	≥90/≥60	
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	



240 LEDS por metro | 25mm entre pontos de corte



24V

FITA 12V NANO LED ALTO IRC



		2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
10W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	SE-160.3144	SE-160.3145	-
	FLUXO LUMINOSO	1000 lm		
18W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	SE-160.3143	SE-160.3121	SE-160.3122
	FLUXO LUMINOSO	1800 lm		
	ÂNGULO	180°		
	IRC/R9	≥90/≥50		
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		



Distância entre os pontos de corte:
36mm para 10W/m e 25mm para 18W/m



12V

27

NEON GUIADO 360°

2
ANOS
Garantia



127V | 220V

10W/m
10 METROS

		2700K LUZ QUENTE
127V	REFERÊNCIA	SE-155.3023
	TENSÃO	127V
220V	REFERÊNCIA	SE-155.3022
	TENSÃO	220V
	FLUXO LUMINOSO	600 lm/m
	ÂNGULO	360°
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Proteção de silicone para aplicações internas e externas

Kit para instalação: 2 cabos conectores para rede elétrica | 2 conectores entre fitas | 6 terminais H para cabo conector | 4 terminais



ACESSÓRIOS PARA NEON GUIADO 360°



**KIT LIGAÇÃO PARA FITA
NEON GUIADO 360° 10W/m**



REFERÊNCIA
SE-320.3030

**CABO CONECTOR FITA-FITA
NEON GUIADO 360° 10W/m**



REFERÊNCIA
SE-320.3034

**KIT ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO
FITA NEON GUIADO 360° 10W/m**



REFERÊNCIA
SE-320.3031

**CONECTOR FITA x FITA TIPO
“L” NEON GUIADO 360° 10W/m**



REFERÊNCIA
SE-320.3035

**KIT TERMINAL FITA
NEON GUIADO 360° 10W/m**



REFERÊNCIA
SE-320.3032

**CONECTOR FITA x FITA TIPO
“T” NEON GUIADO 360° 10W/m**




REFERÊNCIA
SE-320.3036

**CONECTOR FITA-FITA
NEON GUIADO 360° 10W/m**



REFERÊNCIA
SE-320.3033

**KIT ABRAÇADEIRA DE LIGAÇÃO
FITA NEON GUIADO 360° 10W/m**



REFERÊNCIA
SE-320.3037


LINEAR LIGHTING SYSTEM

LLS FLEX I


SOMENTE PERFIL
NÃO ACOMPANHA
FONTE LUMINOSA

LLS FLEX II

SISTEMA COMPLETO
COM FONTE LUMINOSA
E DRIVER SUPER SLIM BIVOLT




EMBURIR




Acompanha Molas
de Instalação

SOBREPOR




Acompanha parafusos
de fixação

NO FRAME



Acompanha molas
de instalação

Sistema de fixação evita o descolamento da fonte luminosa



ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

Pronto para Embutir,
Sobrepôr e No Frame

DRIVER SUPER SLIM BIVOLT

Aloje o driver no próprio
recorte do gesso



Garantia



Bivolt



Diversas possibilidades
de layout



Fácil instalação



Difusor
antiofuscamento

Pinos de Conexão inclusos. Driver incluso na versão LLS Flex II (com Placa de LED).

LLS FLEX I

SOMENTE PERFIL



EMBITIR: Acompanha molas de instalação.

SOBREPOR: Acompanha parafusos de fixação.

1 METRO

2 METROS

3 METROS

	1 METRO	BRANCO	JET BLACK
EMBITIR	REFERÊNCIA	SE-255.1823	SE-255.1825
	DIMENSÕES	1000 x 35 x 17,5 mm	
	NICHO	1000 x 28 x 33 mm	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.1824	SE-255.1826
	DIMENSÕES	1000 x 25 x 16,5 mm	

	2 METROS	BRANCO	JET BLACK
EMBITIR	REFERÊNCIA	SE-255.1827	SE-255.1829
	DIMENSÕES	2000 x 35 x 17,5 mm	
	NICHO	2000 x 28 x 33 mm	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.1828	SE-255.1830
	DIMENSÕES	2000 x 25 x 16,5 mm	

	3 METROS	BRANCO	JET BLACK
EMBITIR	REFERÊNCIA	SE-255.2003	SE-255.2005
	DIMENSÕES	3000 x 35 x 17,5 mm	
	NICHO	3000 x 28 x 33 mm	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.2004	SE-255.2006
	DIMENSÕES	3000 x 25 x 16,5 mm	

LLS FLEX II

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA



Bivolt
(85-240V)



Acompanha
Driver Super Slim

EMBITIR: Acompanha molas de instalação.

SOBREPOR: Acompanha parafusos de fixação.

25W
1 METRO

50W
2 METROS

75W
3 METROS

	25W 1 METRO	BRANCO			JET BLACK		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBITIR	REFERÊNCIA	SE-255.1815	SE-255.2113	SE-255.2732	SE-255.1817	SE-255.2115	SE-255.2734
	DIMENSÕES	2000 x 35 x 17,5 mm					
	NICHO	1000 x 28 x 33 mm					
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.1816	SE-255.2114	SE-255.2733	SE-255.1818	SE-255.2116	SE-255.2735
	DIMENSÕES	1000 x 25 x 16,5 mm					
	FLUXO LUM.	1300 lm			1000 lm		

	50W 2 METROS	BRANCO			JET BLACK		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBITIR	REFERÊNCIA	SE-255.1819	SE-255.2118	SE-255.2737	SE-255.1821	SE-255.2120	SE-255.2739
	DIMENSÕES	2000 x 35 x 17,5 mm					
	NICHO	2000 x 28 x 33 mm					
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.1820	SE-255.2119	SE-255.2738	SE-255.1822	SE-255.2121	SE-255.2740
	DIMENSÕES	2000 x 25 x 16,5 mm					
	FLUXO LUM.	2600 lm			2000 lm		

	75W 3 METROS	BRANCO			JET BLACK		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBITIR	REFERÊNCIA	SE-255.2108	SE-255.2123	SE-255.2742	SE-255.2110	SE-255.2125	SE-255.2744
	DIMENSÕES	3000 x 35 x 17,5 mm					
	NICHO	3000 x 28 x 33 mm					
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.2109	SE-255.2124	SE-255.2743	SE-255.2111	SE-255.2126	SE-255.2745
	DIMENSÕES	3000 x 25 x 16,5 mm					
	FLUXO LUM.	3900 lm			3000 lm		

LLS FLEX I NO FRAME

SOMENTE PERFIL



		BRANCO
1 METRO	REFERÊNCIA	SE-255.2029
	DIMENSÕES	1000 x 25 x 16,5 mm
	NICHO	1002 x 29 x 35 mm
2 METROS	REFERÊNCIA	SE-255.2030
	DIMENSÕES	2000 x 25 x 16,5 mm
	NICHO	2002 x 29 x 35 mm

*Acompanha molas de instalação.

LLS FLEX II NO FRAME

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA



		3000K - LUZ QUENTE	4000K - LUZ NEUTRA	5700K - LUZ FRIA
25W 1 METRO	REFERÊNCIA	SE-255.2031	SE-255.2117	SE-255.2736
	DIMENSÕES		1000 x 25 x 16,5 mm	
	NICHO		1002 x 29 x 35 mm	
	FLUXO LUMINOSO		1300 lm	
50W 2 METROS	REFERÊNCIA	SE-255.2032	SE-255.2122	SE-255.2741
	DIMENSÕES		2000 x 25 x 16,5 mm	
	NICHO		2002 x 29 x 35 mm	
	FLUXO LUMINOSO		2600 lm	

		ALTO IRC	
		3000K - LUZ QUENTE	4000K - LUZ NEUTRA
25W 1 METRO	REFERÊNCIA	SE-255.2776	SE-255.2816
	DIMENSÕES		1000 x 25 x 16,5 mm
	NICHO		1002 x 29 x 35 mm
	FLUXO LUMINOSO		1300 lm
	IRC/R9		≥90 / ≥50
50W 2 METROS	REFERÊNCIA	SE-255.2781	SE-255.2821
	DIMENSÕES		2000 x 25 x 16,5 mm
	NICHO		2002 x 29 x 35 mm
	FLUXO LUMINOSO		2600 lm
	IRC/R9		≥90 / ≥50

*Acompanha molas de instalação.



Acompanha Driver Super Slim



Bivolt (85-240V)

LLS FLEX NANO ALTO IRC

SISTEMA COM FONTE LUMINOSA



ULTRA FINO

10W
1 METRO

20W
2 METROS



	10W 1 METRO	BRANCO		JET BLACK	
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.2874	SE-255.2875	SE-255.2876	SE-255.2877
	FLUXO LUMINOSO	475 lm		325 lm	
	DIMENSÕES	1000 x 12 x 9 mm			
	NICHO	1001 x 7,6 x 10 mm			
	IRC/R9	≥90 / ≥30			

SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.2878	SE-255.2879	SE-255.2880	SE-255.2881
	FLUXO LUMINOSO	475 lm		325 lm	
	DIMENSÕES	1000 x 8 x 9 mm			
	IRC/R9	≥90 / ≥30			

	20W 2 METROS	BRANCO		JET BLACK	
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.3045	SE-255.3046	SE-255.3047	SE-255.3048
	FLUXO LUMINOSO	950 lm		650 lm	
	DIMENSÕES	2000 x 12 x 9 mm			
	NICHO	2001 x 7,6 x 10 mm			
	IRC/R9	≥90 / ≥30			

SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3049	SE-255.3050	SE-255.3051	SE-255.3052
	FLUXO LUMINOSO	950 lm		650 lm	
	DIMENSÕES	2000 x 8 x 9 mm			
	IRC/R9	≥90 / ≥30			




Acompanha presilhas metálicas



12V

PLACA DE LED PARA PERFIL

COMPATÍVEL COM LLS E OUTROS MODELOS DE PERFIS

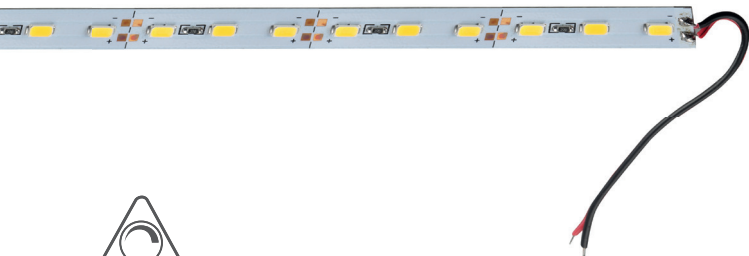

Permite
Dimerização com
driver dimerizável

25W
1 METRO

50W
2 METROS

75W
3 METROS

		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
25W 1 METRO	REFERÊNCIA	SE-275.2255	SE-275.2252	SE-275.2249
	FLUXO LUMINOSO		1300 lm	
	DIMENSÕES		1000 x 12 x 2 mm	
	PESO		32g	

50W 2 METROS	REFERÊNCIA	SE-275.2256	SE-275.2253	SE-275.2250
	FLUXO LUMINOSO		2600 lm	
	DIMENSÕES		2000 x 12 x 2 mm	
	PESO		65g	

75W 3 METROS	REFERÊNCIA	SE-275.2257	SE-275.2254	SE-275.2251
	FLUXO LUMINOSO		3900 lm	
	DIMENSÕES		3000 x 12 x 2 mm	
	PESO		97g	



90 LEDs por metro | 33mm entre pontos de corte



12V


35

ILUMINAÇÃO
EXTERNA



BALIZADOR 1,5W

EMBUTIR / SOBREPOR

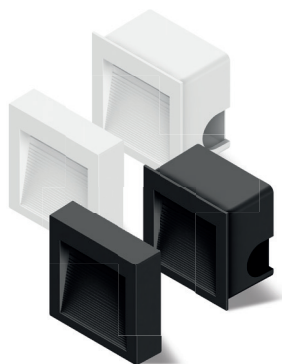

		BRANCO	PRETO
		3000K - LUZ QUENTE	
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-355.1446	SE-355.1505
	DIMENSÕES	80 x 80 x 44 mm	
	NICHO	70 x 70 x 42 mm	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-355.1447	SE-355.1506
	DIMENSÕES	75 x 75 x 20 mm	
	FLUXO LUM.	100 lm	35 lm
	ÂNGULO	60°	

Acompanha fonte luminosa



Incandescente **15W**




Fluorescente **3W**



Bivolt (85-240V)

BALIZADOR 3W

EMBUTIR / SOBREPOR

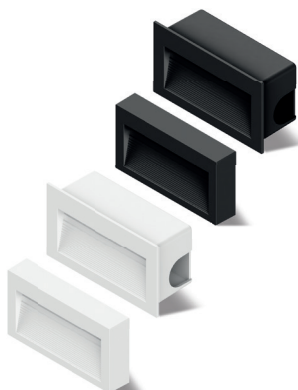

		BRANCO	PRETO
		3000K - LUZ QUENTE	
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-355.1448	SE-355.1507
	DIMENSÕES	115 x 65 x 44 mm	
	NICHO	105 x 54 x 42 mm	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-355.1449	SE-355.1508
	DIMENSÕES	110x60x20 mm	
	FLUXO LUM.	160 lm	55 lm
	ÂNGULO	60°	

Acompanha fonte luminosa



Incandescente **25W**



Fluorescente **7W**



Bivolt (85-240V)

BLINDADO 8W



	3000K LUZ QUENTE	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-260.3195	SE-260.3177
FLUXO LUMINOSO	800 lm	820 lm
ÂNGULO	120°	
ÍND. PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
DIMENSÕES	157 x 45 x 80 mm	

Acompanha fonte luminosa



Incandescente **60W**



Fluorescente **16W**



Bivolt (85-240V)

ESPETO LED 5W LUMINÁRIA PARA JARDIM



	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-325.1799	SE-325.1800	SE-325.1801
FLUXO LUMINOSO	425 lm	500 lm	500 lm
INTENSIDADE LUM.	900 cd	1000 cd	1000 cd
ÂNGULO	30°		
DIMENSÕES	53 x 195 x 65,3 mm		

Acompanha fonte luminosa



Incandescente **40W**



Bivolt (85-240V)



STRING LIGHT

REFERÊNCIA	SE-275.1646
POTÊNCIA MÁXIMA	500W
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas

Contém:

- Cabo com 5m
- 8 soquetes com base E27
- Tomada de rede com conector

Não acompanha lâmpada

* Desde que as lâmpadas sejam dimerizáveis.



Bivolt (85-240V)

EMBUTIDO DE SOLO 6W COM LENTE ANTIOFUSCANTE



	ÁÇO INOX	JET BLACK
	2700K - LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-335.1626	SE-335.1627
FLUXO LUMINOSO	350 lm	
INTENSIDADE LUM.	1500 cd	
ÂNGULO	30°	
DIMENSÕES	Ø 105 x 138 mm	

Acompanha fonte luminosa



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)

EMBUTIDO DE SOLO 12W



	ÁÇO INOX	JET BLACK
	2700K - LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-335.1238	SE-335.1341
FLUXO LUMINOSO	890 lm	
INTENSIDADE LUM.	3100 cd	
ÂNGULO	30°	
DIMENSÕES	Ø 155 x 140 mm	

Acompanha fonte luminosa



Incandescente **75W**



Bivolt (85-240V)

EMBUTIDO DE SOLO 15W



	ÁÇO INOX	JET BLACK
	2700K - LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-335.1240	SE-335.1343
FLUXO LUMINOSO	1260 lm	
INTENSIDADE LUM.	5880 cd	
ÂNGULO	30°	
DIMENSÕES	Ø 180 x 185 mm	

Acompanha fonte luminosa



Incandescente **85W**



Bivolt (85-240V)

PROJETOR LED 20W COM VÁLVULA DE ALÍVIO*



	3000K LUZ QUENTE	5500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-270.3124	SE-270.3053
FLUXO LUMINOSO	1800 lm	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
ÂNGULO	120°	
DIMENSÕES	115 x 110 x 24 mm	

*Válvula antiembaçante que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.



SMD 2835 24 peças



Bivolt (85-240V)

PROJETOR LED 30W COM VÁLVULA DE ALÍVIO*



	5500K - LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-270.3054
FLUXO LUMINOSO	2980 lm
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	120°
DIMENSÕES	150 x 110 x 24 mm

*Válvula antiembaçante que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.



SMD 2835 36 peças



Bivolt (85-240V)

PROJETOR LED 50W COM VÁLVULA DE ALÍVIO*



	3000K LUZ QUENTE	5500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-270.3125	SE-270.3055
FLUXO LUMINOSO	4900 lm	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
ÂNGULO	120°	
DIMENSÕES	195 x 150 x 30 mm	

*Válvula antiembaçante que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.



SMD 2835 56 peças



Bivolt (85-240V)

PROJETOR LED 100W COM VÁLVULA DE ALÍVIO*



5500K - LUZ FRIA

REFERÊNCIA	SE-270.3056
FLUXO LUMINOSO	9000 lm
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	120°
DIMENSÕES	255 x 195 x 32 mm

*Válvula antiembaçante que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.



SMD 2835 135 peças



Bivolt (85-240V)

PROJETOR LED 150W COM VÁLVULA DE ALÍVIO*



5500K - LUZ FRIA

REFERÊNCIA	SE-270.3057
FLUXO LUMINOSO	14100 lm
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	120°
DIMENSÕES	315 x 230 x 32 mm

*Válvula antiembaçante que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.



SMD 2835 192 peças



Bivolt (85-240V)

PROJETOR LED 200W COM VÁLVULA DE ALÍVIO*



5500K - LUZ FRIA

REFERÊNCIA	SE-270.3058
FLUXO LUMINOSO	18800 lm
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	120°
DIMENSÕES	370 x 260 x 40 mm

*Válvula antiembaçante que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.



SMD 2835 225 peças



Bivolt (85-240V)

ILUMINAÇÃO GERAL



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

BULBO A60 9W

	3000K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.3043	SE-215.3044
FLUXO LUMINOSO	810 lm	
ÂNGULO	180°	
REGISTRO	002959/2020	



Incandescente **60W**



Fluorescente **16W**



Bivolt (85-240V)



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

BULBO A60 12W

	3000K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1519	SE-215.1520
FLUXO LUMINOSO	1050 lm	
ÂNGULO	180°	
REGISTRO	005289/2019	



Incandescente **75W**



Fluorescente **20W**



Bivolt (85-240V)



*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

BULBO A65 11W DIMERIZÁVEL

	2700K - LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-215.1443
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
ÂNGULO	290°
REGISTRO	002959/2020



Incandescente **75W**



Fluorescente **20W**



Bivolt (85-240V)

TUBULAR LED GLASS 10W



	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-235.1525	SE-235.1526	SE-235.1527
FLUXO LUMINOSO	900 lm		
ÂNGULO	180°		
TAMANHO	Ø 28 x 600 mm		
REGISTRO	004968/2019		

*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**



Fluorescente **18W**



Bivolt (85-240V)



TUBULAR LED GLASS 18W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-235.1528	SE-235.1529	SE-235.1530
FLUXO LUMINOSO	1850 lm		
ÂNGULO	180°		
TAMANHO	Ø 28 x 1200 mm		
REGISTRO	005290/2019	004476/2019	005290/2019

*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**



Fluorescente **36W**



Bivolt (85-240V)



TUBULAR LED HO GLASS 40W

	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-230.1531
FLUXO LUMINOSO	4000 lm
ÂNGULO	200°
TAMANHO	Ø 28 x 2400 mm
REGISTRO	004488/2019

*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**



Fluorescente **100W**



Bivolt (85-240V)

TUBULAR LED T5 GLASS 9W



	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-230.1718	SE-230.1719
FLUXO LUMINOSO	900 lm	
ÂNGULO	120°	
TAMANHO	Ø16 x 550 mm	
REGISTRO	004968/2019	004476/2019

*DRIVER integrado

*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**



Fluorescente **18W**



Bivolt (85-240V)

TUBULAR LED T5 GLASS 18W



	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-230.1721	SE-230.1722
FLUXO LUMINOSO	1850 lm	
ÂNGULO	120°	
TAMANHO	Ø16 x 1150 mm	
REGISTRO	004476/2019	

*DRIVER integrado

*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**



Fluorescente **36W**



Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA 6W 120 x 120 mm

ALUMÍNIO



		EMBUTIR	
		3000K LUZ QUENTE	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1990	SE-240.1991
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1992	SE-240.1993
	FLUXO LUM.	400 lm	420 lm
	ÂNGULO	120°	
	NICHO	105 x 105 mm	

 Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA 12W 170 x 170 mm

ALUMÍNIO



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.587	SE-240.588	SE-240.589
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1628	-	-
	FLUXO LUM.	900 lm		1000 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	155 x 155 x 23 mm		

 Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA 20W 225 x 225 mm

ALUMÍNIO



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.593	SE-240.594	-
	FLUXO LUM.	1220 lm		-
JET BLACK	REFERÊNCIA	-	SE-240.1611	SE-240.1612
	FLUXO LUM.	1220 lm		1375 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	205 x 205 x 23 mm		

 Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA 12W 170 x 170 mm

PROSHIELD



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.3001	SE-240.3002	SE-240.3003
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.3010	SE-240.3011	SE-240.3012
	FLUXO LUM.	900 lm		1000 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	155 x 155 x 33 mm		
		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.590	SE-240.591	SE-240.592
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1634	SE-240.1635	SE-240.1636
	FLUXO LUM.	900 lm		1000 lm
	ÂNGULO	120°		

 Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA 20W 225 x 225 mm

PROSHIELD



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.3004	SE-240.3005	SE-240.3006
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.3013	SE-240.3014	SE-240.3015
	FLUXO LUM.	1220 lm		1375 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	205 x 205 x 33 mm		
		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.596	SE-240.597	SE-240.598
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1616	SE-240.1617	SE-240.1618
	FLUXO LUM.	1220 lm		1375 lm
	ÂNGULO	120°		

 Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA 25W 300 x 300 mm PROSHIELD



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.3007	SE-240.3008	SE-240.3009
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.3016	SE-240.3017	SE-240.3018
	FLUXO LUM.	1760 lm		1850 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	275 x 275 x 33 mm		
		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.602	SE-240.603	SE-240.604
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1619	SE-240.1620	SE-240.1621
	FLUXO LUM.	1760 lm		1850 lm
	ÂNGULO	120°		

 Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA 36W 400 x 400 mm PROSHIELD



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.923	SE-240.924	SE-240.925
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.3038	SE-240.3039	SE-240.3040
	FLUXO LUM.	2300 lm		2500 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	380 x 380 x 40mm		
		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.934	SE-240.935	SE-240.936
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1637	SE-240.1638	SE-240.1639
	FLUXO LUM.	2300 lm		2500 lm
	ÂNGULO	120°		

 Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA 25W 300 x 300 mm

ALUMÍNIO



		EMBUTIR	
		4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.600	SE-240.601
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1614	SE-240.1615
	FLUXO LUM.	1760 lm	1850 lm
	ÂNGULO	120°	
	NICHO	275 x 275 x 23 mm	

 Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA 36W 400 x 400 mm

ALUMÍNIO



		EMBUTIR	
		4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2454	SE-240.2455
	FLUXO LUM.	3300 lm	3300 lm
	ÂNGULO	120°	
	NICHO	390 x 390 x 35 mm	
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1632	SE-240.1633
	FLUXO LUM.	2300 lm	2500 lm
	ÂNGULO	120°	
	NICHO	380 x 380 x 35 mm	

 Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA 620 x 620 mm

ALUMÍNIO



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1986	SE-240.1987	SE-240.1988
	FLUXO LUM.	4000 lm		4100 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	600 x 600 mm		

 Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 45W 600 x 600 mm ALTO IRC

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2291	SE-240.2292	SE-240.2293
	FLUXO LUM.	3520 lm		
	ÂNGULO	120°		
	IRC/R9	≥90 / ≥50		

 Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 45W UGR<19 620 x 620 mm ALTO IRC

		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2264	SE-240.2265	SE-240.2266
	FLUXO LUM.	3400 lm		
	ÂNGULO	120°		
	IRC/R9	≥90 / ≥50		

 Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA RETANGULAR 40W 1200 x 150 mm ALTO IRC

		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2273	SE-240.2274	SE-240.2275
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.2276	SE-240.2277	SE-240.2278
	FLUXO LUM.	1400 lm		
	ÂNGULO	120°		
	IRC/R9	≥90 / ≥50		

 Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA RETANGULAR 20W

600 x 150 mm

ALTO IRC

		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2279	SE-240.2280	SE-240.2281
	FLUXO LUM.	1390 lm		
	ÂNGULO	120°		
	IRC/R9	≥90 / ≥50		



Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA RETANGULAR 24W

600 x 300 mm

ALTO IRC

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2303	SE-240.2304	SE-240.2305
	FLUXO LUM.	4000 lm		
	ÂNGULO	120°		
	IRC/R9	≥90 / ≥50		



Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA RETANGULAR 45W

1200 x 300 mm

ALTO IRC

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2297	SE-240.2298	SE-240.2299
	FLUXO LUM.	3520 lm		
	ÂNGULO	120°		
	IRC/R9	≥90 / ≥50		



Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA LINEAR HERMÉTICA 36W

SOBREPOR | PENDENTE

1150 x 53 x 37mm



	6500K - LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-240.2309
FLUXO LUMINOSO	3600 lm
ÂNGULO	120°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para aplicações internas e externas
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IK	IK07 - Resistência contra impactos, poeiras, gases, vapores ou ambientes com umidade elevada.



• Acompanha acessórios para instalação



Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA LINEAR HERMÉTICA LINKED 36W

SOBREPOR | PENDENTE

1190 x 53 x 37mm



	6500K - LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-240.2310
FLUXO LUMINOSO	3600 lm
ÂNGULO	120°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para aplicações internas e externas
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IK	IK07 - Resistência contra impactos, poeiras, gases, vapores ou ambientes com umidade elevada.



• Acompanha acessórios para instalação



Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA COMPACT LINEAR 18W

600 x 75 x 30 mm



		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1912	SE-240.1913	SE-240.2243
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1916	SE-240.1917	SE-240.2245
FLUXO LUM.		1700 lm		
ÂNGULO		120°		
IRC		≥70		



Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA COMPACT LINEAR 36W

1200 x 75 x 30 mm



Alta luminosidade!

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1914	SE-240.1915	SE-240.2244
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1918	SE-240.1919	SE-240.2246
FLUXO LUM.		3400 lm		
ÂNGULO		120°		
IRC		≥70		



Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA RECUADA 12W

170 x 170 mm

		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1648	SE-240.1649	SE-240.1650
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1660	SE-240.1661	SE-240.1662
	FLUXO LUM.	900 lm		1000 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	155 x 155 x 50 mm		

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2637	SE-240.2638	SE-240.2639
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.2649	SE-240.2650	SE-240.2651
	FLUXO LUM.	900 lm		1000 lm
	ÂNGULO	120°		



Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA RECUADA 20W

225 x 225 mm

		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1651	SE-240.1652	SE-240.1653
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1663	SE-240.1664	SE-240.1665
	FLUXO LUM.	1220 lm		1375 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	205 x 205 x 50 mm		

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2640	SE-240.2641	SE-240.2642
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.2652	SE-240.2653	SE-240.2654
	FLUXO LUM.	1220 lm		1375 lm
	ÂNGULO	120°		



Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA RECUADA 25W

300 x 300 mm

		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1654	SE-240.1655	SE-240.1656
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1666	SE-240.1667	SE-240.1668
	FLUXO LUM.	1760 lm		1850 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	275 x 275 x 50 mm		

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2643	SE-240.2644	SE-240.2645
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.2655	SE-240.2656	SE-240.2657
	FLUXO LUM.	1760 lm		1850 lm
	ÂNGULO	120°		



Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA RECUADA 36W

400 x 400 mm

		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1657	SE-240.1658	SE-240.1659
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1669	SE-240.1670	SE-240.1671
	FLUXO LUM.	2300 lm		2500 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	380 x 380 x 50 mm		

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2646	SE-240.2647	SE-240.2648
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.2658	SE-240.2659	SE-240.2660
	FLUXO LUM.	2300 lm		2500 lm
	ÂNGULO	120°		



Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA NO FRAME 12W

155 x 155 mm



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
12W	REFERÊNCIA	SE-240.2039	SE-240.2040	SE-240.2041
	FLUXO LUM.	900 lm		1000 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	153 x 153 x 100 mm		

 Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA NO FRAME 20W

206 x 206 mm



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
20W	REFERÊNCIA	SE-240.2042	SE-240.2043	SE-240.2044
	FLUXO LUM.	1220 lm		1375 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	204 x 204 x 100 mm		

 Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA NO FRAME 25W

276 x 276 mm



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
25W	REFERÊNCIA	SE-240.2045	SE-240.2046	SE-240.2047
	FLUXO LUM.	1760 lm		1850 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	274 x 274 x 100 mm		

 Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA REDONDA 12W

170 x 170 mm



		EMBURIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.3216	SE-240.3217	SE-240.3218
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.3219	SE-240.3220	SE-240.3221
FLUXO LUM.		900 lm		1000 lm
ÂNGULO		120°		
NICHOS		Ø 155 x 40 mm		

 Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA REDONDA 20W

225 x 225 mm



		EMBURIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1725	SE-240.1726	SE-240.1727
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1734	SE-240.1735	SE-240.1736
FLUXO LUM.		1250 lm		1350 lm
ÂNGULO		120°		
NICHOS		Ø 205 x 40 mm		

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1731	SE-240.1732	SE-240.1733
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1740	SE-240.1741	SE-240.1742
FLUXO LUM.		1250 lm		1350 lm
ÂNGULO		120°		

 Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA REDONDA 20W

225 x 225 mm

RECUADA



		RECUADA		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1743	SE-240.1744	SE-240.1745
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1809	SE-240.1810	SE-240.1811
	FLUXO LUM.	1250 lm		1350 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	Ø 205 x 55 mm		

 Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA REDONDA 25W

300 x 300 mm



		EMBURIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1728	SE-240.1729	SE-240.1730
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1737	SE-240.1738	SE-240.1739
	FLUXO LUM.	1850 lm		1950 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	Ø 275 x 40 mm		

 Bivolt (85-240V)

EMBUTIDOS

GARANTIA

5

ANOS

TERMOPLÁSTICO






SISTEMA
CLICK

FOCO
ORBITAL

INSTALAÇÃO
ATRAVÉS DE
MOLAS

SOQUETE
INCLUSO



Substitua a lâmpada sem remover o embutido*.

* Exceto modelo MR11 quadrado recuado




Fácil instalação
Através de molas (inclusas).

Lâmpadas vendidas separadamente (não inclusas)

SISTEMA CONECTA

Crie suas próprias combinações de embutidos
SAVEENERGY

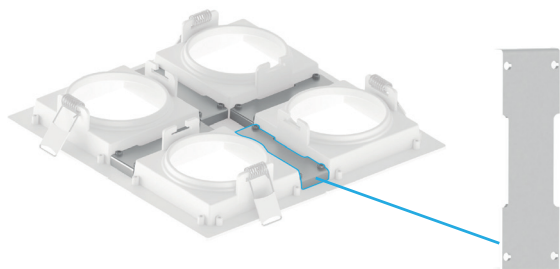

Compatível com qualquer modelo quadrado recuado SAVEENERGY.

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS
MR16/PAR20/AR70
SE-330.1275 (5 unidades)

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS
PAR30/AR111
SE-330.1276 (5 unidades)

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS
MR11 / MR16 NO FRAME
SE-330.1604 (5 unidades)



EMBUTIDO MINI DICRÓICA QUADRADO MR11



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1270	SE-330.1272	-
	NICHO	62 x 62 x 65 mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1575	SE-330.1576	SE-330.1577
	NICHO	62 x 62 x 70 mm		
TAMANHO		70 x 70 x 35 mm		
SOQUETE		GU10		

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO DICRÓICA QUADRADO MR16



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1031	SE-330.1035	-
	NICHO	90 x 90 x 65 mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1032	SE-330.1036	SE-330.1197
	NICHO	90 x 90 x 80 mm		
TAMANHO		100 x 100 x 35 mm		
SOQUETE		GU10		

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO PAR20 QUADRADO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1039	SE-330.1043	-
	NICHO	115 x 115 x 115 mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1040	SE-330.1044	SE-330.1199
	NICHO	115 x 115 x 125 mm		
TAMANHO		130 x 130 x 35 mm		
SOQUETE		E27		

Não acompanha lâmpada.

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.



EMBUTIDO AR70 QUADRADO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1047	SE-330.1051	-
	NICHO		115 x 115 x 70 mm	
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1048	SE-330.1052	SE-330.1201
	NICHO		115 x 115 x 125 mm	
TAMANHO		130 x 130 x 35 mm		
SOQUETE		GU10		

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO PAR30 QUADRADO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1055	SE-330.1059	-
	NICHO		115 x 115 x 115 mm	
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1056	SE-330.1060	SE-330.1203
	NICHO		115 x 115 x 130 mm	
TAMANHO		170 x 170 x 35 mm		
SOQUETE		E27		

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO AR111 QUADRADO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1063	SE-330.1067	-
	NICHO		155 x 155 x 80 mm	
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1064	SE-330.1068	SE-330.1205
	NICHO		155 x 155 x 90 mm	
TAMANHO		170 x 170 x 35 mm		
SOQUETE		GU10		

Não acompanha lâmpada.

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.



EMBUTIDO MINI DICRÓICA REDONDO MR11



		BRANCO	PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1271	SE-330.1273
	NICHO	Ø 58 x 70* mm	
	TAMANHO	Ø 70 x 35 mm	
	SOQUETE	GU10	

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO DICRÓICA REDONDO MR16



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1033	SE-330.1037	-
	NICHO	Ø 90 x 65 mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1034	SE-330.1038	SE-330.1198
	NICHO	Ø 90 x 80 mm		
	TAMANHO	Ø 100 x 35 mm		
	SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO PAR20 REDONDO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1041	SE-330.1045	-
	NICHO	Ø 115 x 115 mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1042	SE-330.1046	SE-330.1200
	NICHO	Ø 115 x 125 mm		
	TAMANHO	Ø 130 x 35 mm		
	SOQUETE	E27		

Não acompanha lâmpada.

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.



EMBUTIDO PAR30 REDONDO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1057	SE-330.1061	-
	NICHO		Ø 155 x 115 mm	
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1058	SE-330.1062	SE-330.1204
	NICHO		Ø 155 x 130 mm	
	TAMANHO		Ø 170 x 35 mm	
	SOQUETE		E27	

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO AR70 REDONDO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1049	SE-330.1053	-
	NICHO		Ø 115 x 70 mm	
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1050	SE-330.1054	SE-330.1202
	NICHO		Ø 115 x 80 mm	
	TAMANHO		Ø 130 x 35 mm	
	SOQUETE		GU10	

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO AR111 REDONDO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1065	SE-330.1069	-
	NICHO		Ø 155 x 80 mm	
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1066	SE-330.1070	SE-330.1206
	NICHO		Ø 155 x 90 mm	
	TAMANHO		Ø 170 x 35 mm	
	SOQUETE		GU10	

Não acompanha lâmpada.

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.




EMBUTIDO A60/A65 REDONDO / QUADRADO

Profundidade ajustável para a fonte luminosa.



		BRANCO	PRETO
REDONDO	REFERÊNCIA	SE-330.1072	SE-330.1316
	NICHO	Ø 110 x 140 mm	
	TAMANHO	Ø 120 x 130 mm	
QUADRADO	REFERÊNCIA	SE-330.1071	SE-330.1315
	NICHO	Ø 110 x 140 mm	
	TAMANHO	120 x 120 x 130 mm	
	SOQUETE	E27	

Não acompanha lâmpada.

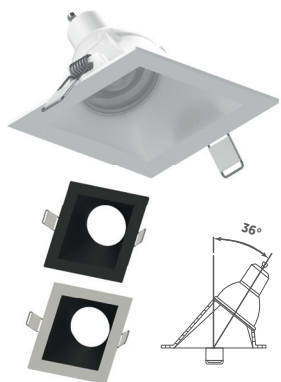

EMBUTIDO ANGULAR 36°

Foco Angular: Aumentando o alcance da luz através de iluminação direta.



MR16	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.1581	SE-330.1582	SE-330.1583
NICHO	90 x 90 x 85 mm		
TAMANHO	107 x 100 x 47 mm		
SOQUETE	GU10		

Consulte o Diagrama de Efeitos na página 84.

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO HIDE

Reco Aprofundado: Maior conforto visual. Menor ofuscamento.



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
MR16	REFERÊNCIA	SE-330.1593	SE-330.1594	SE-330.1595
	NICHO	92 x 92 x 130 mm		
	TAMANHO	100 x 100 x 70 mm		
	SOQUETE	GU10		
PAR20	REFERÊNCIA	SE-330.1596	SE-330.1597	SE-330.1598
	NICHO	120 x 120 x 165 mm		
	TAMANHO	130 x 130 x 70 mm		
	SOQUETE	E27		
AR70	REFERÊNCIA	SE-330.1599	SE-330.1600	SE-330.1601
	NICHO	120 x 120 x 130 mm		
	TAMANHO	130 x 130 x 70 mm		
	SOQUETE	GU10		



Efeito de luz oculta
Anti-Glare


Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO NO FRAME QUADRADO




NO FRAME

Acabamento Perfeito




360°

**FOCO
ORBITAL**



**TROCA DA
LÂMPADA PELO
SISTEMA CLICK**



**FÁCIL INSTALAÇÃO
NÃO NECESSITA
ACESSÓRIOS EXTRAS**



MR11

BRANCO

REFERÊNCIA	SE-330.2033
TAMANHO	70 x 70 x 29 mm
NICHO	68 x 68 x 65 mm

Não acompanha lâmpada.



MR16

BRANCO

REFERÊNCIA SE-330.2034

PRETO

REFERÊNCIA	SE-330.2887
TAMANHO	91 x 91 x 29 mm
NICHO	89 x 89 x 80 mm

Não acompanha lâmpada.



PAR20

BRANCO

REFERÊNCIA	SE-330.2035
TAMANHO	121 x 121 x 32 mm
NICHO	119 x 119 x 125 mm

Não acompanha lâmpada.




AR70

BRANCO

REFERÊNCIA	SE-330.2036
TAMANHO	121 x 121 x 32 mm
NICHO	119 x 119 x 125 mm

Não acompanha lâmpada.




PAR30

BRANCO

REFERÊNCIA	SE-330.2037
TAMANHO	160 x 160 x 32 mm
NICHO	157 x 157 x 115 mm

Não acompanha lâmpada.



AR111

BRANCO

REFERÊNCIA	SE-330.2038
TAMANHO	160 x 160 x 32 mm
NICHO	157 x 157 x 115 mm

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO SAND



		BRANCO	PRETO
MR11	REFERÊNCIA	SE-330.2607	SE-330.2608
	TAMANHO	100 x 100 x 35 mm	
	NICHO	Ø92 x 70 mm	
MR16	REFERÊNCIA	SE-330.2609	SE-330.2610
	TAMANHO	120 x 120 x 35 mm	
	NICHO	Ø114 x 80 mm	
PAR20	REFERÊNCIA	SE-330.2611	SE-330.2612
	TAMANHO	150 x 150 x 35 mm	
	NICHO	Ø140 x 125 mm	
AR70	REFERÊNCIA	SE-330.2613	SE-330.2614
	TAMANHO	150 x 150 x 35 mm	
	NICHO	Ø140 x 80 mm	
PAR30	REFERÊNCIA	SE-330.2615	SE-330.2616
	TAMANHO	190 x 190 x 35 mm	
	NICHO	Ø180 x 115 mm	
AR111	REFERÊNCIA	SE-330.2617	SE-330.2618
	TAMANHO	190 x 190 x 35 mm	
	NICHO	Ø180 x 90 mm	

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO SAND NO FRAME



		BRANCO
MR11	REFERÊNCIA	SE-330.2619
	TAMANHO	Ø112 x 30 mm
	NICHO	Ø108 x 65 mm
MR16	REFERÊNCIA	SE-330.2620
	TAMANHO	Ø130 x 30 mm
	NICHO	Ø127 x 75 mm
PAR20	REFERÊNCIA	SE-330.2621
	TAMANHO	Ø154 x 30 mm
	NICHO	Ø152 x 120 mm
AR70	REFERÊNCIA	SE-330.2622
	TAMANHO	Ø154 x 30 mm
	NICHO	Ø152 x 75 mm
PAR30	REFERÊNCIA	SE-330.2623
	TAMANHO	Ø195 x 30 mm
	NICHO	Ø190 x 120 mm
AR111	REFERÊNCIA	SE-330.2624
	TAMANHO	Ø195 x 30 mm
	NICHO	Ø190 x 110 mm

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDOS GRAVITY



Ajuste de recuo e do fecho de luz através de um "click" ou mais.

MR11	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2625	SE-330.2626
TAMANHO	Ø53 x 125 mm	
NICHO	Ø65 x 150 mm	

Não acompanha lâmpada.

MR16	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2627	SE-330.2628
TAMANHO	Ø70 x 125 mm	
NICHO	Ø83 x 150 mm	

Não acompanha lâmpada.

PAR20	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2629	SE-330.2630
TAMANHO	Ø96 x 125 mm	
NICHO	Ø108 x 150 mm	

Não acompanha lâmpada.

AR70	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2631	SE-330.2632
TAMANHO	Ø96 x 125 mm	
NICHO	Ø108 x 150 mm	

Não acompanha lâmpada.

PAR30	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2633	SE-330.2634
TAMANHO	Ø134 x 125 mm	
NICHO	Ø152 x 150 mm	

Não acompanha lâmpada.

AR111	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2635	SE-330.2636
TAMANHO	Ø134 x 125 mm	
NICHO	Ø152 x 150 mm	

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO LINKED

FACE RECUADA



LINKED 2 EMBUTIDOS

MR11	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2063	SE-330.2064	SE-330.2065
TAMANHO	140 x 70 x 35 mm	210 x 70 x 35 mm	140 x 140 x 35 mm
NICHO	132 x 62 x 65 mm	202 x 62 x 65 mm	132 x 132 x 65 mm

Não acompanha lâmpada.



LINKED 3 EMBUTIDOS

MR16	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2066	SE-330.2067	SE-330.2068
TAMANHO	200 x 100 x 35 mm	300 x 100 x 35 mm	200 x 200 x 35 mm
NICHO	191 x 90 x 80 mm	292 x 90 x 80 mm	191 x 191 x 80 mm

Não acompanha lâmpada.

LINKED 3 EMBUTIDOS

PAR20	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2069	SE-330.2070	SE-330.2071
TAMANHO	260 x 130 x 35 mm	390 x 130 x 35 mm	260 x 260 x 35 mm
NICHO	250 x 120 x 125 mm	380 x 120 x 125 mm	250 x 250 x 125 mm

Não acompanha lâmpada.

LINKED 3 EMBUTIDOS

AR70	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2072	SE-330.2073	SE-330.2074
TAMANHO	260 x 130 x 35 mm	390 x 130 x 35 mm	260 x 260 x 35 mm
NICHO	250 x 120 x 80 mm	380 x 120 x 80 mm	250 x 250 x 80 mm

Não acompanha lâmpada.

LINKED 3 EMBUTIDOS

PAR30	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2075	SE-330.2076	SE-330.2077
TAMANHO	340 x 170 x 35 mm	510 x 170 x 35 mm	340 x 340 x 35 mm
NICHO	330 x 160 x 115 mm	500 x 160 x 115 mm	330 x 330 x 115 mm

Não acompanha lâmpada.

LINKED 3 EMBUTIDOS



LINKED 4 EMBUTIDOS

AR11	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2078	SE-330.2079	SE-330.2080
TAMANHO	340 x 170 x 35 mm	510 x 170 x 35 mm	340 x 340 x 35 mm
NICHO	330 x 160 x 90 mm	500 x 160 x 90 mm	330 x 330 x 90 mm

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO LINKED NO FRAME



LINKED 2 EMBUTIDOS

	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
MR11			
REFERÊNCIA	SE-330.2081	SE-330.2082	SE-330.2083
TAMANHO	140 x 70 x 29 mm	210 x 70 x 29 mm	140 x 140 x 29 mm
NICHO	138 x 68 x 65 mm	207 x 68 x 65 mm	138 x 138 x 65 mm

Não acompanha lâmpada.



LINKED 3 EMBUTIDOS

	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
MR16			
REFERÊNCIA	SE-330.2084	SE-330.2085	SE-330.2086
TAMANHO	182 x 91 x 29 mm	273 x 91 x 29 mm	182 x 182 x 29 mm
NICHO	180 x 89 x 80 mm	270 x 89 x 80 mm	180 x 180 x 80 mm

Não acompanha lâmpada.

	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
PAR20			
REFERÊNCIA	SE-330.2087	SE-330.2088	SE-330.2089
TAMANHO	242 x 121 x 32 mm	363 x 121 x 32 mm	242 x 242 x 32 mm
NICHO	240 x 119 x 125 mm	361 x 119 x 125 mm	240 x 240 x 125 mm

Não acompanha lâmpada.

	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
AR70			
REFERÊNCIA	SE-330.2090	SE-330.2091	SE-330.2092
TAMANHO	242 x 121 x 32 mm	363 x 121 x 32 mm	242 x 242 x 32 mm
NICHO	240 x 119 x 125 mm	361 x 119 x 125 mm	240 x 240 x 125 mm

Não acompanha lâmpada.



LINKED 4 EMBUTIDOS

	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
PAR30			
REFERÊNCIA	SE-330.2093	SE-330.2094	SE-330.2095
TAMANHO	320 x 160 x 32 mm	480 x 160 x 32 mm	320 x 320 x 32 mm
NICHO	317 x 157 x 115 mm	475 x 157 x 115 mm	317 x 317 x 115 mm


Não acompanha lâmpada.

	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
AR11			
REFERÊNCIA	SE-330.2096	SE-330.2097	SE-330.2098
TAMANHO	320 x 160 x 32 mm	480 x 160 x 32 mm	320 x 320 x 32 mm
NICHO	317 x 157 x 115 mm	475 x 157 x 115 mm	317 x 317 x 115 mm

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO LINKED

HIDE

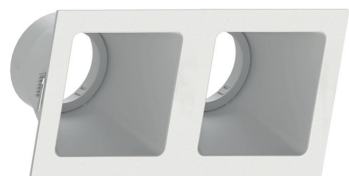

LINKED 2 EMBUTIDOS



LINKED 3 EMBUTIDOS



LINKED 4 EMBUTIDOS

MR16	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2099	SE-330.2100	SE-330.2101
TAMANHO	200 x 100 x 70 mm	300 x 100 x 70 mm	200 x 200 x 70 mm
NICHO	194 x 92 x 130 mm	296 x 92 x 130 mm	194 x 194 x 130 mm

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO PARA MÓVEIS 3W



	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-365.2240
FLUXO LUMINOSO	250 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	200 cd
ÂNGULO	45°
TAMANHO	Ø 44 x 28 mm
NICHO	Ø 36 x 30 mm

*Acompanha fonte luminosa



LANÇAMENTO

EMBUTIDO MULTI DUPLO



GARANTIA
5
ANOS

MULTI
MULTI
MULTI



	MR11	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.3169	SE-330.3170	-
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.3126	SE-330.3128	SE-330.3130
	NICHO	62 x 117 x 65 mm		
	TAMANHO	70 x 125 x 35 mm		
	SOQUETE	GU10		

	MR16	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.3171	SE-330.3172	-
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.2893	SE-330.2896	SE-330.2899
	NICHO	90 x 165 x 80 mm		
	TAMANHO	100 x 175 x 35 mm		
	SOQUETE	GU10		

	PAR20	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.3173	SE-330.3174	-
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.2902	SE-330.2905	SE-330.2908
	NICHO	115 x 220 x 125 mm		
	TAMANHO	130 x 235 x 35 mm		
	SOQUETE	E27		

	AR70	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.3175	SE-330.3176	-
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.2911	SE-330.2914	SE-330.2917
	NICHO	115 x 220 x 80 mm		
	TAMANHO	130 x 235 x 35 mm		
	SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO MULTI QUÁDRUPLO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
MR11	REFERÊNCIA	SE-330.3127	SE-330.3129	SE-330.3131
	TAMANHO	125 x 125 x 35 mm		
	NICHO	117 x 117 x 65 mm		
MR16	REFERÊNCIA	SE-330.2895	SE-330.2898	SE-330.2901
	TAMANHO	175 x 175 x 35 mm		
	NICHO	165 x 165 x 80 mm		
PAR20	REFERÊNCIA	SE-330.2904	SE-330.2907	SE-330.2910
	TAMANHO	235 x 235 x 35 mm		
	NICHO	220 x 220 x 125 mm		
AR70	REFERÊNCIA	SE-330.2913	SE-330.2916	SE-330.2919
	TAMANHO	235 x 235 x 35 mm		
	NICHO	220 x 220 x 80 mm		

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO MULTI NO FRAME DUPLO



		BRANCO	PRETO
MR16	REFERÊNCIA	SE-330.2938	SE-330.2953
	TAMANHO	91 x 165 x 32 mm	
	NICHO	85 x 159 x 80 mm	
PAR20	REFERÊNCIA	SE-330.2941	SE-330.2956
	TAMANHO	119 x 225 x 32 mm	
	NICHO	114 x 219 x 125 mm	
AR70	REFERÊNCIA	SE-330.2944	SE-330.2959
	TAMANHO	119 x 225 x 32 mm	
	NICHO	114 x 219 x 80 mm	

Não acompanha lâmpada.


PLAFONS

GARANTIA

5

ANOS

PLAFON TOWER QUADRADO

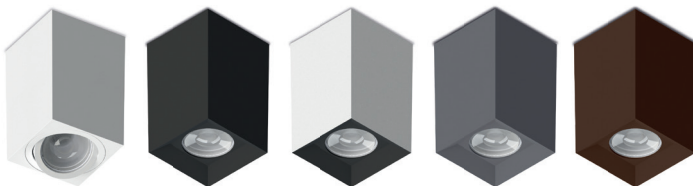

GARANTIA
5
ANOS



Compatível apenas
com modelo MR16.
Não acompanha lâmpada.

		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2523	SE-385.2525	-	SE-385.2529	SE-385.2531
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2524	SE-385.2526	SE-385.2533	SE-385.2530	SE-385.2532
TAMANHO	72 x 72 x 110 mm					
SOQUETE	GU10					

Compatível apenas com modelo MR16. Não acompanha lâmpada.

PLAFON TOWER REDONDO



GARANTIA
5
ANOS




Compatível apenas
com modelo MR16.
Não acompanha lâmpada.

		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2534	SE-385.2536	-	SE-385.2540	SE-385.2542
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2535	SE-385.2537	SE-385.2544	SE-385.2541	SE-385.2543
TAMANHO	Ø 72 x 110 mm					
SOQUETE	GU10					

Compatível apenas com modelo MR16. Não acompanha lâmpada.

PLAFON TOWER PENDENTE QUADRADO

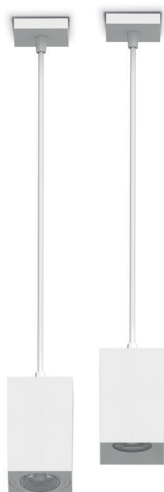

GARANTIA
5
ANOS

TERMOPLÁSTICO
PROSHIELD
UV®

Cabo elétrico PP flexível
de 1,5m ajustável.

		BRANCO	PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2969	SE-385.2971	SE-385.2973	SE-385.2975
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2970	SE-385.2972	SE-385.2974	SE-385.2976
TAMANHO		72 x 72 x 112 mm			
SOQUETE		GU10			

Compatível apenas com modelo MR16. Não acompanha lâmpada.

PLAFON TOWER PENDENTE REDONDO



GARANTIA
5
ANOS

TERMOPLÁSTICO
PROSHIELD
UV®


Cabo elétrico PP flexível
de 1,5m ajustável.

		BRANCO	PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2977	SE-385.2979	SE-385.2981	SE-385.2983
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2978	SE-385.2980	SE-385.2982	SE-385.2984
TAMANHO		Ø 72 x 112 mm			
SOQUETE		GU10			

Compatível apenas com modelo MR16. Não acompanha lâmpada.

PLAFON BOXIT

SIMPLES

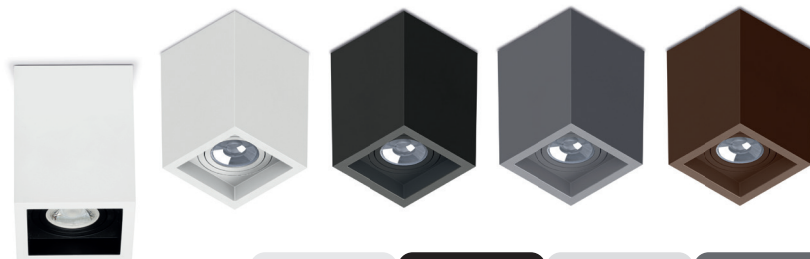

GARANTIA
5
ANOS



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
MR16	REFERÊNCIA	SE-385.2547	SE-385.2549	SE-385.2557	SE-385.2553	SE-385.2555
	TAMANHO	96 x 96 x 130 mm - SOQUETE GU10				
PAR20	REFERÊNCIA	SE-385.2559	SE-385.2561	SE-385.2569	SE-385.2565	SE-385.2567
	TAMANHO	127 x 127 x 130 mm - SOQUETE E27				
AR70	REFERÊNCIA	SE-385.2571	SE-385.2573	SE-385.2581	SE-385.2577	SE-385.2579
	TAMANHO	127 x 127 x 130 mm - SOQUETE GU10				
PAR30	REFERÊNCIA	SE-385.2583	SE-385.2585	SE-385.2593	SE-385.2589	SE-385.2591
	TAMANHO	165 x 165 x 130 mm - SOQUETE E27				
AR111	REFERÊNCIA	SE-385.2595	SE-385.2597	SE-385.2605	SE-385.2601	SE-385.2603
	TAMANHO	165 x 165 x 130 mm - SOQUETE GU10				

Não acompanha lâmpada.

PLAFON BOXIT

DUPLO



GARANTIA
5
ANOS



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
MR16	REFERÊNCIA	SE-385.2548	SE-385.2550	SE-385.2558	SE-385.2554	SE-385.2556
	TAMANHO	180 x 96 x 130 mm - SOQUETE GU10				
PAR20	REFERÊNCIA	SE-385.2560	SE-385.2562	SE-385.2570	SE-385.2566	SE-385.2568
	TAMANHO	240 x 127 x 130 mm - SOQUETE E27				
AR70	REFERÊNCIA	SE-385.2572	SE-385.2574	SE-385.2582	SE-385.2578	SE-385.2580
	TAMANHO	240 x 127 x 130 mm - SOQUETE GU10				
PAR30	REFERÊNCIA	SE-385.2584	SE-385.2586	SE-385.2594	SE-385.2590	SE-385.2592
	TAMANHO	318 x 165 x 130 mm - SOQUETE E27				
AR111	REFERÊNCIA	SE-385.2596	SE-385.2598	SE-385.2606	SE-385.2602	SE-385.2604
	TAMANHO	318 x 165 x 130 mm - SOQUETE GU10				

Não acompanha lâmpada.

DOWNLIGHTS: IT COLLECTION

GARANTIA

5

ANOS

EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST QUADRADO | 8W



REFERÊNCIA	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-360.2229	SE-360.2227	SE-360.2228
REFERÊNCIA	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-360.2226	SE-360.2224	SE-360.2225
INTENSIDADE LUM.	1100 cd	750 cd	850 cd
ÂNGULO	24°	60°	
FLUXO LUMINOSO	650 lm		
TAMANHO	102 x 102 x 93 mm		
NICHO	85 x 85 x 100 mm		

Acompanha fonte luminosa



Incandescente **60W**



Bivolt (85-240V)

EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST REDONDO | 8W



REFERÊNCIA	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-360.2235	SE-360.2233	SE-360.2234
REFERÊNCIA	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-360.2232	SE-360.2230	SE-360.2231
INTENSIDADE LUM.	1100 cd	750 cd	850 cd
ÂNGULO	24°	60°	
FLUXO LUMINOSO	650 lm		
TAMANHO	Ø 90 x 85 mm		
NICHO	Ø 75 x 100 mm		

Acompanha fonte luminosa



Incandescente **60W**



Bivolt (85-240V)

EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST ANGULAR

QUADRADO | 8W



**2700K
LUZ QUENTE**

BRANCO

REFERÊNCIA

SE-360.2237

REFERÊNCIA

JET BLACK

SE-360.2236

ÂNGULO

60°

INTENSIDADE LUMINOSA

750 cd

FLUXO LUMINOSO

650 lm

TAMANHO

102 x 102 x 93 mm

NICHO

85 x 85 x 100 mm

Acompanha fonte luminosa

Consulte o Diagrama de Efeitos na página 84.



Incandescente **60W**



Bivolt (85-240V)

EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST ANGULAR

REDONDO | 8W



**2700K
LUZ QUENTE**

BRANCO

REFERÊNCIA

SE-360.2239

REFERÊNCIA

JET BLACK

SE-360.2238

ÂNGULO

60°

INTENSIDADE LUMINOSA

750 cd

FLUXO LUMINOSO

650 lm

TAMANHO

Ø 90 x 85 mm

NICHO

Ø 75 x 100 mm

Acompanha fonte luminosa

Consulte o Diagrama de Efeitos na página 84.



Incandescente **60W**




Bivolt (85-240V)

ACESSÓRIOS

KIT PENDENTE

Para Luminária Compact Linear

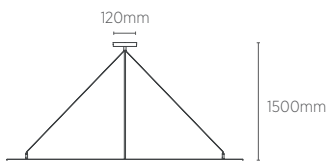

REFERÊNCIA

SE-275.2155



Bivolt (85-240V)

ADAPTADOR DE BASE E14 PARA E27



REFERÊNCIA

SE-310.186

DIMMER BIVOLT



75 / 100W

REFERÊNCIA	SE-275.1802
CÓDIGO EAN	7898617513692
POTÊNCIA MÁXIMA	127V - 75W 220V - 100W
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	25g

Dimmer eletrônico do tipo TRIAC de alta performance otimizado para produtos LED, possui ajuste do nível mínimo de intensidade luminosa além de filtros internos que proporcionam uma dimerização sem oscilações. Compatível com todos os produtos dimerizáveis da SAVEENERGY e demais marcas do mercado.



ACESSÓRIOS PARA FITA 12V 8mm

CONECTOR
FONTE x FITA 2 FIOS



REFERÊNCIA
SE-275.2143

CONECTOR
FITA x FITA TIPO EMENDA



REFERÊNCIA
SE-275.2144

CONECTOR
FITA x FITA TIPO "L"



REFERÊNCIA
SE-275.2145

CONECTOR
FITA x FITA TIPO "T"



REFERÊNCIA
SE-275.2146

ACESSÓRIOS PARA FITA NANO LED 12V

CONECTOR PARA FITA
NANO LED 12V



REFERÊNCIA
SE-275.3146

CONECTOR COM CABO
FONTE PARA FITA
NANO LED 12V



REFERÊNCIA
SE-275.3147

ACESSÓRIO PARA PLACA DE LED

CONECTOR PLACA DE
LED PLUG & PLAY



REFERÊNCIA
SE-275.2452

ACESSÓRIOS PARA FITA TENSÃO DE REDE 14,4W/m

KIT LIGAÇÃO PARA
FITA TENSÃO DE REDE



REFERÊNCIA
SE-320.3135

CONECTOR PARA FITA
TENSÃO DE REDE



REFERÊNCIA
SE-320.3137


KIT FIXAÇÃO PARA
FITA TENSÃO DE REDE



REFERÊNCIA
SE-320.3136

ACESSÓRIOS PARA LLS FLEX

CONEXÃO CURVA 90°



CONEXÃO "T"



CONEXÃO CRUZETA



PINOS DE CONEXÃO RETA



TAMPA



CONEXÃO TETO-PAREDE



MOLA PARA LLS FLEX EMBUTIR



	MODELO	COR	REFERÊNCIA
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX I	EMBTIR	BRANCO	SE-275.1837
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX I	EMBTIR	JET BLACK	SE-275.1839
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX I	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1838
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX I	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1840
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 3000K	EMBTIR	BRANCO	SE-275.1904
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 4000K	EMBTIR	BRANCO	SE-275.2132
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 3000K	EMBTIR	JET BLACK	SE-275.1906
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 4000K	EMBTIR	JET BLACK	SE-275.2134
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1905
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.2133
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1907
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.2135
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX I	EMBTIR	BRANCO	SE-275.1841
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX I	EMBTIR	JET BLACK	SE-275.1843
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX I	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1842
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX I	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1844
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 3000K	EMBTIR	BRANCO	SE-275.1908
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 4000K	EMBTIR	BRANCO	SE-275.2136
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 3000K	EMBTIR	JET BLACK	SE-275.1910
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 4000K	EMBTIR	JET BLACK	SE-275.2138
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1909
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.2137
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1911
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.2139
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX I	EMBTIR	BRANCO	SE-275.1833
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX I	EMBTIR	JET BLACK	SE-275.1835
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX I	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1834
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX I	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1836
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 3000K	EMBTIR	BRANCO	SE-275.1900
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 4000K	EMBTIR	BRANCO	SE-275.2128
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 3000K	EMBTIR	JET BLACK	SE-275.1902
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 4000K	EMBTIR	JET BLACK	SE-275.2130
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1901
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.2129
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1903
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.2131
KIT CONEXÃO TETO-PAREDE LLS FLEX I		BRANCO	SE-275.1831
KIT CONEXÃO TETO-PAREDE LLS FLEX I		JET BLACK	SE-275.1832
PINOS CONEXÃO RETA LLS FLEX			SE-275.1845
TAMPA LLS FLEX	EMBTIR	BRANCO	SE-275.2104
TAMPA LLS FLEX	EMBTIR	JET BLACK	SE-275.2105
TAMPA LLS FLEX	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.2106
TAMPA LLS FLEX	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.2107
Mola para LLS FLEX	EMBTIR		SE-275.2007

FONTE SLIM 12V

*Consulte as aplicações no Guia de Fontes a partir da página 82.




	24W	36W	60W	72W
REFERÊNCIA	SE-300.2140	SE-300.1846	SE-300.1847	SE-300.2968
TENSÃO DE SAÍDA	12V DC			
CORRENTE MÁX. SAÍDA	2A	3A	5A	6A
TAMANHO	192 x 18 x 18 mm	282 x 18 x 18 mm	314 x 18 x 18 mm	345 x 18 x 18 mm
FREQUÊNCIA	60Hz			

 Bivolt (85-240V)

FONTE 12V

*Consulte as aplicações no Guia de Fontes a partir da página 82.

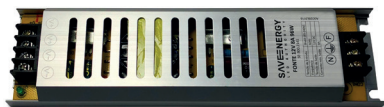

	96W
REFERÊNCIA	SE-300.2141
TENSÃO DE SAÍDA	12V DC
CORRENTE MÁX. SAÍDA	8A
FREQUÊNCIA	60Hz
TAMANHO	195,5 x 53,4 x 20,8 mm

 Bivolt (85-240V)

FONTE 12V DIMERIZÁVEL

*Consulte as aplicações no Guia de Fontes a partir da página 82.



	60W
REFERÊNCIA	SE-300.2142
TENSÃO DE SAÍDA	12V DC
CORRENTE MÁX. SAÍDA	5A
FREQUÊNCIA	60Hz
TAMANHO	178 x 57 x 22 mm

 Bivolt (85-240V)

FONTE SLIM 24V

*Consulte as aplicações no Guia de Fontes a partir da página 82.



	48W	60W	72W
REFERÊNCIA	SE-300.3222	SE-300.3223	SE-300.3224
TENSÃO DE SAÍDA	24V DC		
CORRENTE MÁX. SAÍDA	2A	2,5A	3A
TAMANHO	282 x 18 x 18 mm	314 x 18 x 18 mm	345 x 18 x 18 mm
FREQUÊNCIA	60Hz		

 Bivolt (85-240V)

FONTE 24V

*Consulte as aplicações no Guia de Fontes a partir da página 82.



	100W
REFERÊNCIA	SE-300.3225
TENSÃO DE SAÍDA	24V DC
CORRENTE MÁX. SAÍDA	4,1A
FREQUÊNCIA	60Hz
TAMANHO	195,5 x 53,4 x 20,8 mm

 Bivolt (85-240V)

FONTE 24V

*Consulte as aplicações no Guia de Fontes a partir da página 82.



	150W	200W
REFERÊNCIA	SE-300.3226	SE-300.3227
TENSÃO DE SAÍDA	24V DC	
CORRENTE MÁX. SAÍDA	6,25A	8,3A
TAMANHO	199x 98 x 42 mm	199 x 98 x 42 mm
FREQUÊNCIA	60Hz	

 Bivolt (85-240V)

GUIA DE APLICAÇÕES DIMMER

MODELO	DIMMER BIVOLT - SE-275.1802	
	220V - 100W	127V - 75W
MINI DICRÓICA 3,8W (SE-140.1152)	Até 26 lâmpadas	Até 19 lâmpadas
DICRÓICA 7W (SE-130.1426)	Até 14 lâmpadas	Até 10 lâmpadas
PAR20 8W (SE-110.1441)	Até 12 lâmpadas	Até 9 lâmpadas
AR70 8W (SE-100.1498)	Até 12 lâmpadas	Até 9 lâmpadas
AR70 7W (SE-100.1444)	Até 14 lâmpadas	Até 10 lâmpadas
AR111 12W (SE-105.1445)	Até 8 lâmpadas	Até 6 lâmpadas
VELA 4,8W (SE-200.1442)	Até 20 lâmpadas	Até 15 lâmpadas
A65 11W (SE-215.1443)	Até 9 lâmpadas	Até 6 lâmpadas
G9 3,5W (SE-265.2311 / SE-265.2313)	-	Até 21 lâmpadas
G9 3,5W (SE-265.2312 / SE-265.2314)	Até 28 lâmpadas	-
FONTE DIMERIZÁVEL 60W (SE-215.1443)	1 fonte	1 fonte

FITAS LED 12V

FITA LED 12V POTÊNCIA REFERÊNCIA	FONTES 12V DC NÃO DIMERIZÁVEIS					FONTES 12V DC DIMERIZÁVEIS
	24W 2A SE-300.2140	36W 3A SE-300.1846	60W 5A SE-300.1847	72W 6A SE-300.2968	96W 8A SE-300.2141	60W 5A SE-300.2142
6W/m SE-145.3101 SE-145.3102 SE-145.3103	Até 3,2m	Até 4,8m	¹ Até 8m	¹ Até 9,6m	¹ Até 12,8m	¹ Até 8m
10W/m SE-160.3144 SE-160.3145	Até 1,92m	² Até 2,88m	² Até 4,8m	² Até 5,76m	² Até 7,68m	² Até 4,8m
12W/m SE-145.3104 SE-145.3105 SE-145.3106 SE-145.3148 SE-150.3117 SE-150.3118 SE-150.3119	Até 1,6m	Até 2,4m	² Até 4m	² Até 4,8m	² Até 6,4m	² Até 4m
18W/m SE-145.3110 SE-145.3111 SE-145.3112 SE-150.3120 SE-150.3139 SE-150.3140 SE-160.3121 SE-160.3122 SE-160.3143	Até 1,06m	Até 1,6m	² Até 2,66m	² Até 3,2m	² Até 4,26m	² Até 2,66m

Utilize fonte 12V DC com potência 20% superior a potência somada das fitas instaladas.

¹ Para os modelos de Fita LED 12V com potência até 6W/m é indicado que seja feita uma realimentação a cada 5m, para evitar a perda de fluxo luminoso ao longo da Fita.

² Para os modelos de Fita LED 12V com potência acima de 10W/m é indicado que seja feita uma realimentação a cada 2,5m, para evitar a perda de fluxo luminoso ao longo da Fita.

FITAS LED 24V

FONTES 24V DC NÃO DIMERIZÁVEIS						
FITA LED 24V POTÊNCIA REFERÊNCIA	48W 2A SE-300.3222	60W 2,5A SE-300.3223	72W 3A SE-300.3224	100W 4,1A SE-300.3225	150W 6,25A SE-300.3226	200W 8,3A SE-300.3227
22W/m SE-145.3113 SE-145.3114	Até 1,75m	Até 2,18m	Até 2,62m	Até 3,64m	¹ Até 5,45m	¹ Até 7,27m
30W/m SE-145.3115 SE-145.3116	Até 1,28m	Até 1,6m	Até 1,92m	Até 2,66m	Até 4m	¹ Até 5,33m

Utilize fonte 24V DC com potência 20% superior a potência somada das fitas instaladas.

¹Para os modelos de Fita LED 24V é indicado que seja feito uma realimentação a cada 5m, para evitar a perda de fluxo luminoso ao longo da Fita.

LLS FLEX 12V

LLS FLEX 12V POTÊNCIA	FONTES 12V DC NÃO DIMERIZÁVEIS					FONTES 12V DC DIMERIZÁVEIS
	24W 2A SE-300.2140	36W 3A SE-300.1846	60W 5A SE-300.1847	72W 6A SE-300.2968	96W 8A SE-300.2141	60W 5A SE-300.2142
25W 1m	-	X	X	X	X	X
50W 2m	-	-	X	X	X	X
75W 3m	-	-	X	X	X	X

PLACAS LED 12V


PLACA LED 12V POTÊNCIA REFERÊNCIA	FONTES 12V DC NÃO DIMERIZÁVEIS					FONTES 12V DC DIMERIZÁVEIS
	24W 2A SE-300.2140	36W 3A SE-300.1846	60W 5A SE-300.1847	72W 6A SE-300.2968	96W 8A SE-300.2141	60W 5A SE-300.2142
20W 1,2m SE-195.1437 SE-195.1438	até 1,2m	até 1,7m	¹ até 2,9m	¹ até 3,5m	¹ até 4,7m	¹ até 2,9m

¹ Para os modelos de Placa LED 12V com potência de 20W é indicado que seja feito uma realimentação a cada 2,4m, para evitar a perda de fluxo luminoso ao longo da Placa.

DIAGRAMA DE EFEITOS


DOWNLIGHT TWIST REDONDO ANGULAR

60°	DDP	IEL
	20cm	15cm
	30cm	24cm
	40cm	34cm
	50cm	44cm
	60cm	55cm
	70cm	65cm

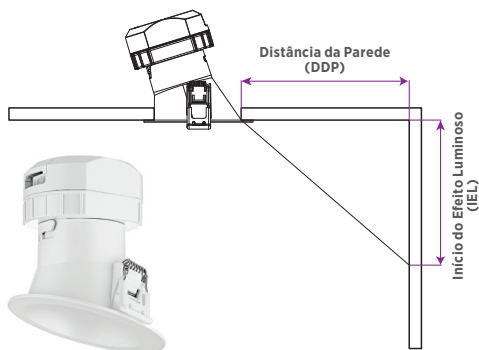


DOWNLIGHT TWIST QUADRADO ANGULAR

60°	DDP	IEL
	20cm	15cm
	30cm	24cm
	40cm	34cm
	50cm	44cm
	60cm	55cm
	70cm	65cm

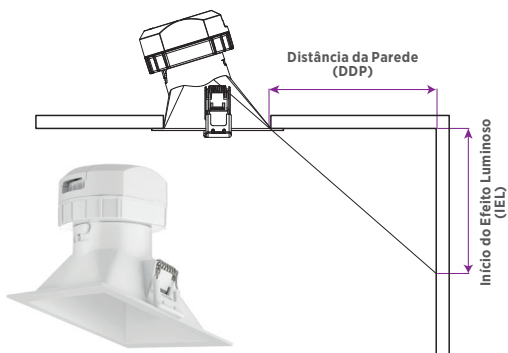

EMBUTIDO ANGULAR 36° MR16

36°	DDP	IEL
	10cm	6cm
	20cm	11cm
	30cm	16cm
	40cm	21cm
	50cm	26cm
	60cm	31cm
	70cm	36cm
80cm	41cm	

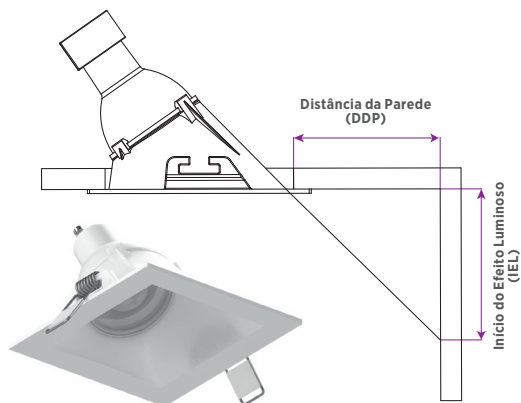

TERMOPLÁSTICO



**PROSHIELD
UV®**

**Material único
no mercado!**



A SAVEENERGY desenvolveu o **PROSHIELD UV**, um composto termoplástico de engenharia com aditivo especial para **proteção ultravioleta**.

**ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA**



Vantagens do material:

- ✓ Mais resistente ao tempo que o alumínio;
- ✓ Aprovado em testes de tração;
- ✓ Controle exato da cor;
- ✓ Não enferruja e não oxida;
- ✓ Não muda de cor e não empena;
- ✓ Não conduz eletricidade - mais segurança.


• Produtos SAVEENERGY desenvolvidos com PROSHIELD UV •



Embutidos Sand



Embutido Gravity




Plafon Tower




Plafon Boxit



Embutido
No Frame



Embutidos



Embutido de
Solo Led



Balizadores

FÁBRICA NO BRASIL

Desenvolvemos produtos de iluminação com tecnologia LED desde 2012. Fabricamos e distribuímos soluções que possibilitam vantagens competitivas aos nossos parceiros.

Através da nossa capacidade de inovação e dedicação, nos consolidamos como referência no segmento de iluminação.

ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA





SAVEENERGY
LIGHTING LIFESTYLE

04



ITAJAÍ - SC

Siga-nos nas
redes sociais:



SAVEENERGY
LIGHTING LIFESTYLE

WWW.SAVE.COM.BR



@saveenergylife



/saveenergylife



vendas@save.com.br



sac@save.com.br



0800 750 5592

A SAVEENERGY reserva o direito de alterações em sua linha de produtos sem aviso prévio.
As equivalências estão de acordo com a portaria Inmetro 69/2022, ajustadas para os valores comerciais mais próximos.